FERMOFLEX

Flexibele tochtwering

Flexibele, tochtwerende en isolerende
strokengordijnen voor koel- en vriescellen

2620 / 2600 / 2700

2620 / 2600 / 2700

Tocht weren uit uw hygiënische ruimtes, koel- & of vriescellen ?
Eenvoudig een constante temperatuur behouden ?
Kies voor een flexibele oplossing die zich snel terugbetaalt !

FERMOFLEX

Fermoflex is een 100% Europees merk van food safe PVC strokengordijnen. Ze dienen om **ruimtes en zones** die gevoelig zijn voor koude, warmte, luchtstromen, stof, damp, lawaai of U.V. **eenvoudig te scheiden en te isoleren**.



2620

- Vast
- Composiet rail

2600

- Vast
- Aluminium rail



2700

- Scharnierend
- Aluminium rail



Zelfbouw

- Rollen

Met Fermoflex bespaart u energie in

- Koelkamers ✔
- Diepvriescellen ✔
- Grootkeukens ✔
- Productieruimtes ✔
- Koelopslag ✔

Nota: alle strokengordijnen worden steeds geleverd zonder de afgebeelde oranje afbakeningsstroken. Deze zijn enkel in optie verkrijgbaar, en enkel in standaardkwaliteit.

Modulair en hygiënisch systeem

Fermoflex strokengordijnen hebben een stevig ophangingssysteem en zijn gemakkelijk te reinigen. De **transparante, trekvaste stroken** worden één-voor-één gemonteerd en zijn eenvoudig te vervangen. Fermoflex strokengordijnen dragen bij tot :

- energiebesparing door het minimaliseren van temperatuur-schommelingen via damp, vocht of luchtstromen
- het verlengen van de levensduur van koelcomponenten
- betere werkomstandigheden en verhoogde productiviteit
- het beperken van ijsvorming bij negatieve temperaturen

De **Fermoflex strokengordijnen** zijn uitgevoerd met **soepele stroken in PVC** met **afgeronde zijkanten** en met **EU attest voor contact met voedingswaren :**

- standaardkwaliteit (-10°C tot +50°C)
- diepvrieskwaliteit (-40°C tot +10°C)

Beide kwaliteiten zijn beschikbaar :

- per strook (190x2 mm), in 8 standaardhoogtes en vooraf geperforeerd voor montage
- op rol van 50 m (190x2, 200x2 of 300x3 mm), zelf te versnijden en te perforeren voor ophanging

Op vraag: dikte 4 mm voor stroken 190 mm en 300 mm

100% voedingsgeschikt met EU attest

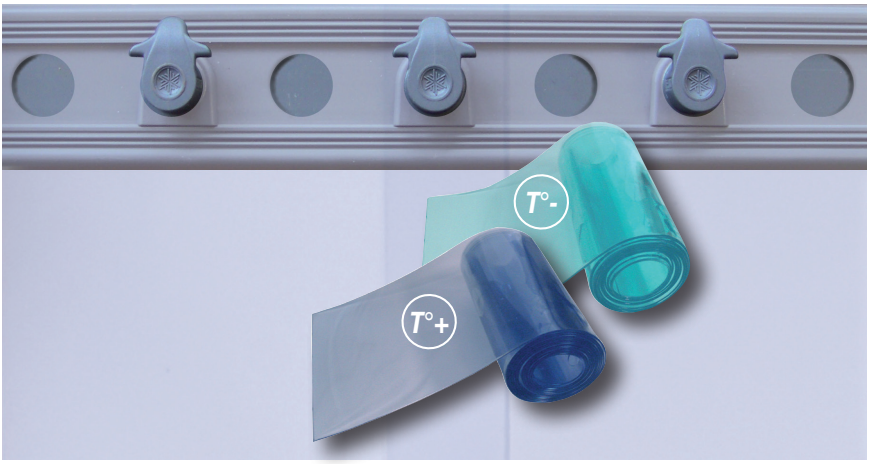

2620 / 2600 / 2700

Fermoflex 2620

Vast strokengordijn met bevestigingsprofiel in grijs composiet met haken

- **Profiel met voorgemonteerde haken**, montageklaar.
  Beschikbaar in **7 standaardlengtes**: 1090, 1540, 1990, 2440, 2890, 3340, 3790 mm **of op lengte van 6000 mm** (het profiel is indien nodig gemakkelijk verzaagbaar). Plafondophanging in optie.

- **PVC stroken (190x2 mm)** met 40% overlapping (op vraag 80%), versneden op lengte en geperforeerd, standaard- of diepvrieskwaliteit.
  Beschikbaar in **8 standaardhoogtes**: 1980, 2080, 2280, 2580, 2880, 3080, 3580 en 3880 mm **of op rol van 50 m** (zelf te versnijden en eventueel te perforeren).

Aantal stroken naargelang de afmetingen van het strokengordijn (met 40% overlapping)																					
Profiel-lengte:	1090			1540			1990			2440			2890			3340			3790		
Gordijn-breedte:	790	940	1090	1240	1390	1540	1690	1840	1990	2140	2290	2440	2590	2740	2890	3040	3190	3340	3490	3640	3790
Aantal Stroken:	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Snelmontagekits 2620

Voorverpakte kits met 1 bevestigingsprofiel in grijs composiet en 7 of 10 PVC stroken met 40% overlapping.

FFX-0001 : max. hoogte 2000 mm en nuttige breedte tussen 600 en 1050 mm

FFX-0002 : max. hoogte 2200 mm en nuttige breedte tussen 900 en 1500 mm



Plafondophangstuk 2620

Montageblokje in geanodiseerd aluminium, lengte 100 mm, voorgeboord, incl. 1 bout voor het profiel + 2 plafondgaten Ø10 mm.

Aangeraden aantal stuks FFX-9000 :

NPV1090 : 3 st. - NPV1390 : 4 st.
NPV1990 : 5 st. - NPV2290 : 6 st.
NPV2890 : 7 st. - NPV3190 : 8 st.
NPV3790 : 9 st.

MADE IN EU

Fermoflex 2600

Vast strokengordijn met bevestigingsprofiel in geanodiseerd aluminium

- **Standaardprofiel met aluminium montagelatjes.**
  Beschikbaar in **10 lengtes**: 1090, 1390, 1690, 1990, 2290, 2590, 2890, 3190, 3490, 3790 mm **of op lengte van 6000 mm.**
  Plafondophanging in optie.

- **PVC stroken (190x2 mm)** met 40% overlapping (op vraag 80%), versneden op lengte en geperforeerd, standaard- of diepvrieskwaliteit.
  Beschikbaar in **8 standaardhoogtes**: 1980, 2080, 2280, 2580, 2880, 3080, 3580 en 3880 mm **of op rol van 50 m** (zelf te versnijden en eventueel te perforeren).
  Op vraag: PVC stroken (300x3 mm) met 50 of 75% overlapping.

	Aantal stroken naargelang de afmetingen van het strokengordijn (met 40% overlapping)									
Profiel-lengte:	1090	1390	1690	1990	2290	2590	2890	3190	3490	3790
Aantal Stroken:	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25

Fermoflex 2700



Scharnierend strokengordijn met bevestigings-profiel in geanodiseerd aluminium

- **Standaardprofiel met aluminium montagelatjes + extra scharnierpunten.**
  Beschikbaar in **10 lengtes**: 1090, 1390, 1690, 1990, 2290, 2690, 2890, 3190, 3490, 3790 mm **of op lengte van 6000 mm** ; zelf te korten).
  3 haken (=scharnierpunten) per lopende meter.
  Montage in opbouw of aan plafond.

- **PVC stroken (190x2 mm)** met 40% overlapping (op vraag 80%), versneden op lengte en geperforeerd, standaard- of diepvrieskwaliteit.
  Beschikbaar in **8 standaardhoogtes**: 1980, 2080, 2280, 2580, 2880, 3080, 3580 en 3880 mm **of op rol van 50 m** (zelf te versnijden en eventueel te perforeren).
  Op vraag: PVC stroken (300x3 mm) met 50 of 75% overlapping.

Zelfbouw

Stroken op rol

Soepele stroken in PVC op rollen van 50 meter

- Universeel gebruik ; geschikt voor contact met voeding (attest)
- Voor eigen fabricatie, aanvulling of herstelling van bestaande gordijnen
- Standaardkwaliteit (-10°/+50°C) of diepvrieskwaliteit (-40°/+10°C)
- Stroken 190x2 mm, 200x2 mm of 300x3 mm, niet geperforeerd



Een strokengordijn kiezen en berekenen

1) Kies uw toepassing :

T°+ : -10°/+50°C
T°- : -40°/+10°C



2) Bepaal de juiste afmetingen :

Meet de nuttige deuropening (dagmaat) op.

Reken **+40 mm** bij de nuttige breedte van de deurdoorgang.

Reken **+80 mm** bij de nuttige hoogte van de deurdoorgang.

Handig Fermoflex bestelformulier beschikbaar. Contacteer ons.
Op vraag: schuivende strokengordijnen (op rail) en oranje afbakeningsstroken.

FERMOSTOCK

Ontdek ook onze food safe rekstellingen bestemd voor professionele keukens en koeltechnische inrichtingen.

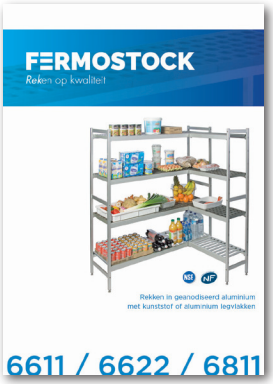

Fermostock.
5 goede redenen!

- Uitmuntende stevigheid ✔
- Corrosiebestendige materie ✔
- Kunststof of aluminium legvlakken ✔
- NF- en NSF goedgekeurd (hygiëne) ✔
- Geschikt voor rechtstreeks contact met voeding ✔

FERMOD®

INNOVATION *since 1934*

FERMOFLEX

Flexibele tochtwering

© 20.016 - Fermodeurope.eu